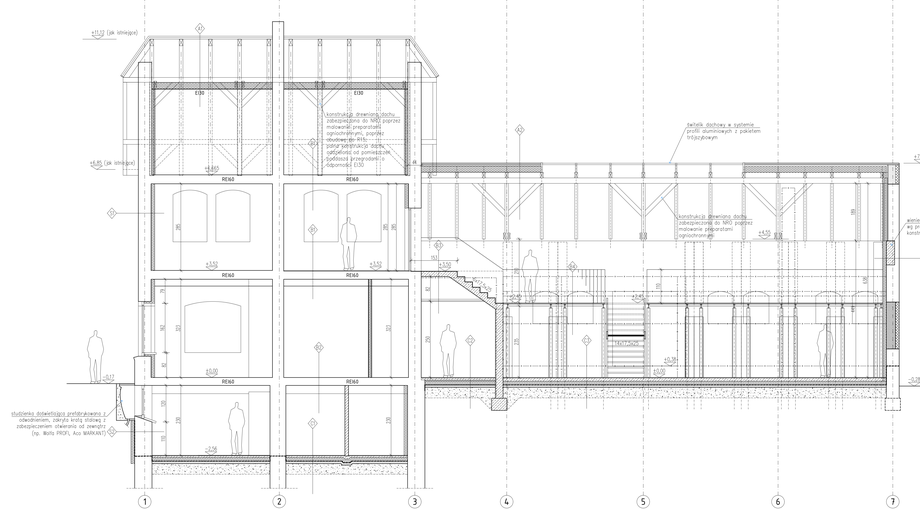
+11,12 (jak istniejąca)
studzienka dotarciowego prefabrykowana z odwodnieniem, zakryta kratą stalową z zabezpieczeniem otwierania od zewnątrz (np. Mafa PROFI, Aco MARKANT)
konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona do NR0 poprzez malowanie preparatami ogniochronnymi, poprzez obudowę do R15, poprzez kontrukcję dachu, odizolowanie od pomieszczeń ogrzewanych za pomocą płyt GKF lub gipsowo-wiórowej o odporności EI30
belka dachowa w systemie profili stalowych z pakietem trójpłytowym
konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona do NR0 poprzez malowanie preparatami ogniochronnymi
wieniec żelbetowy wg projektu konstrukcyjnego
+7,00
+6,74
+4,50
+4,30
+3,50
+2,50
+0,30
-0,36
-0,56
+8,85 (jak istniejąca)
EI30
REI60
REI30
REI60
REI30
REI60
RE