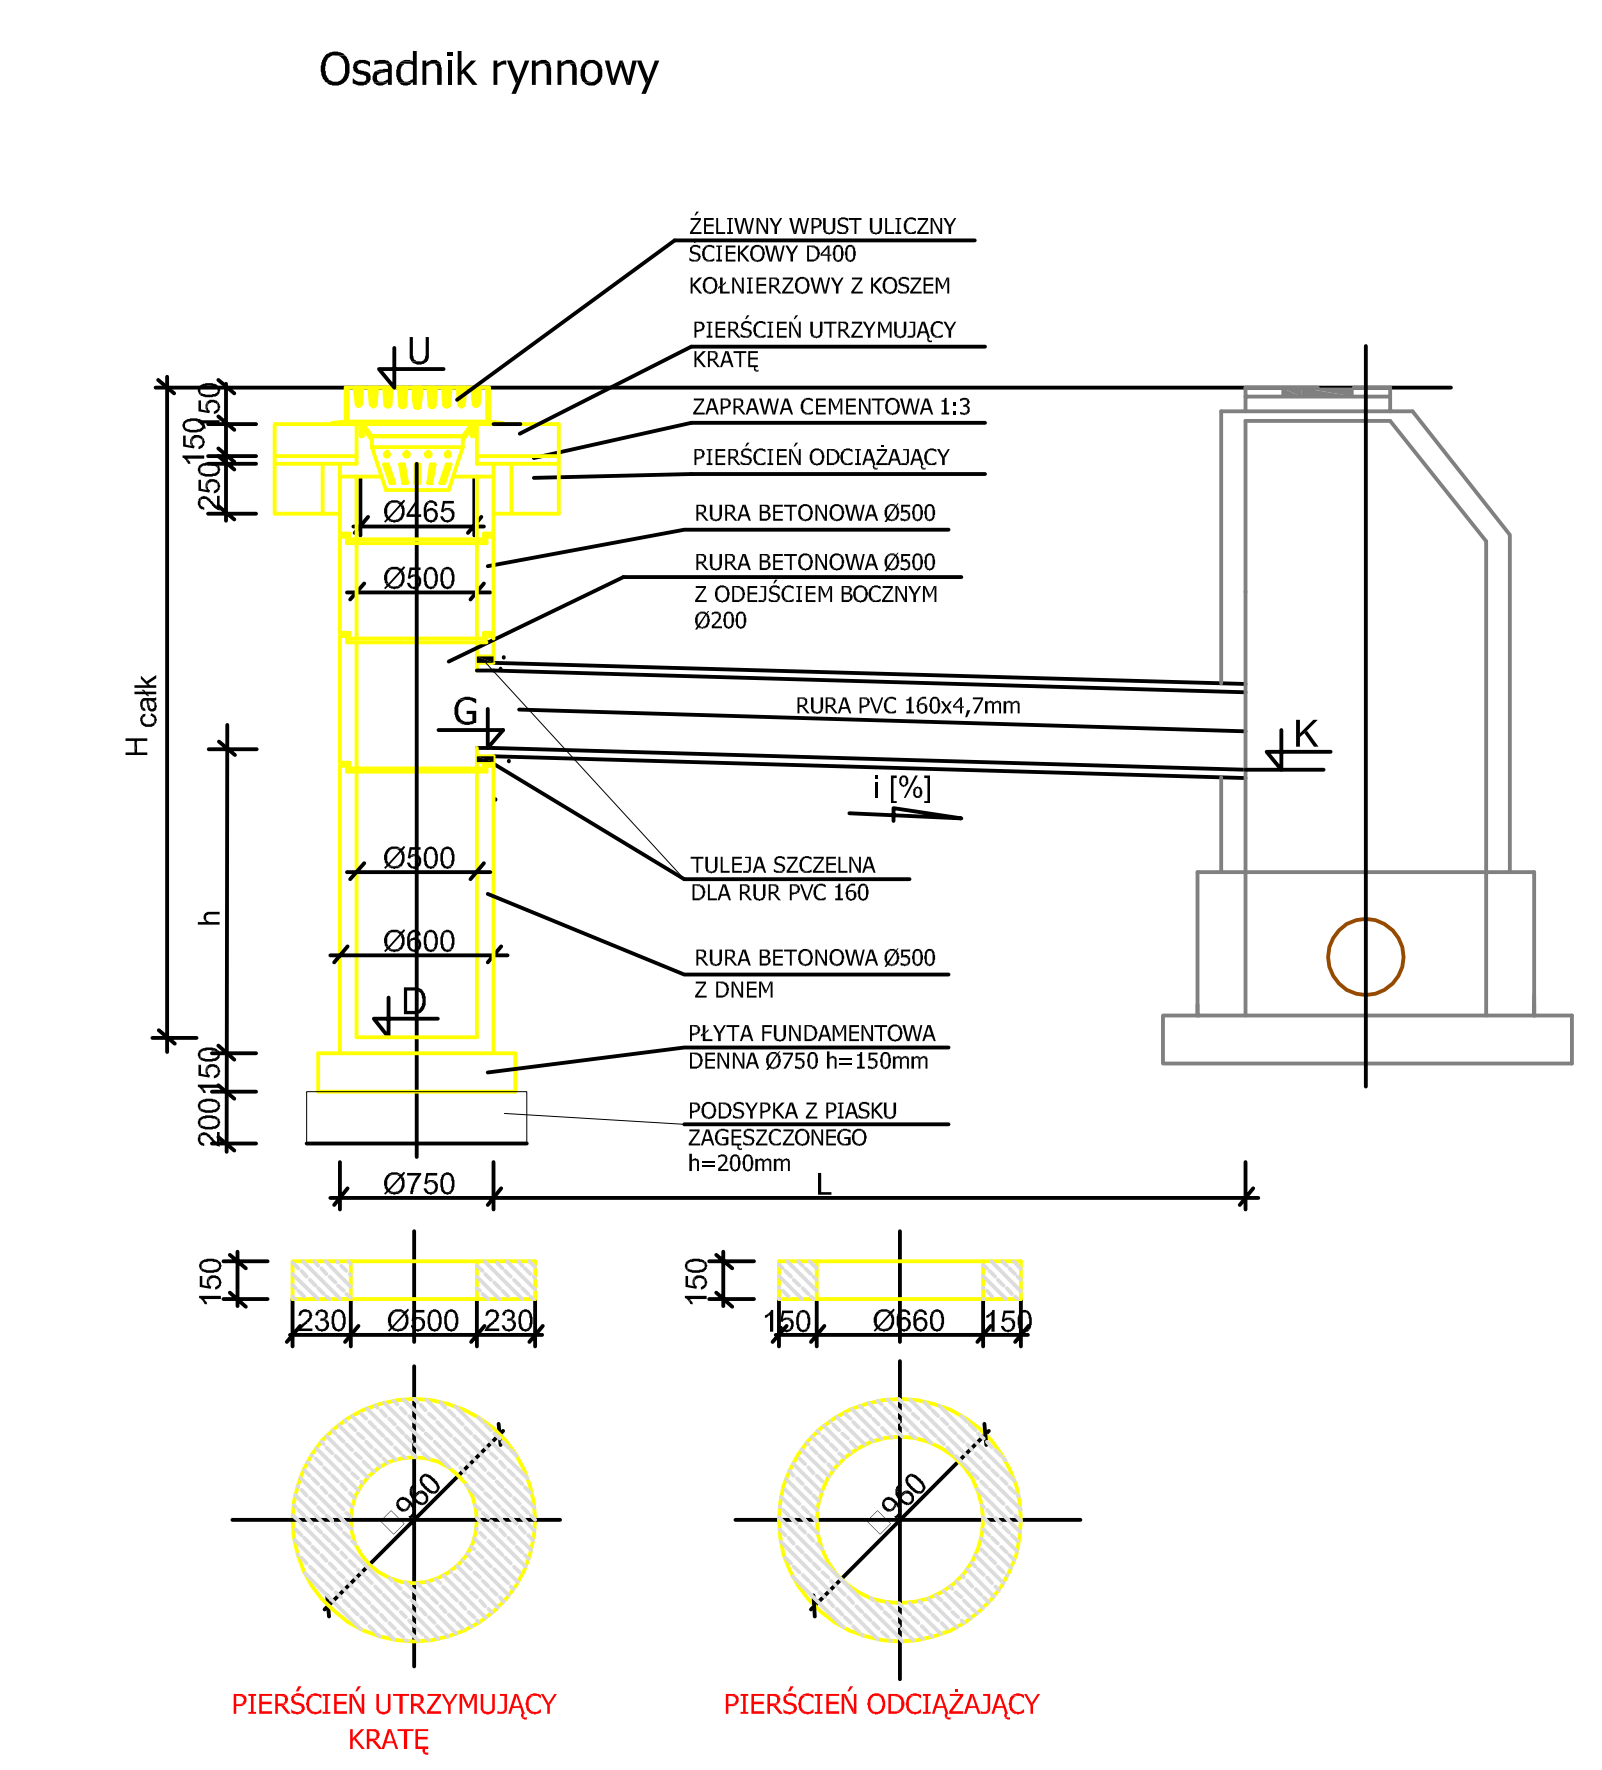

Legenda:
kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna

ZESTAWIENIE WPUSTÓW

LP.	NR. WPUSTU / RZĘDNA	W-1	W-2	W-3	W-4	W-5	W-6	W-7	W-8	W-9	W-10	W-11	W-12	W-13	W-14	W-15	W-16	W-17	W-18	W-19	W-20	W-21	W-22	W-23	W-24	W-25	W-26	W-27	W-28	W-29	W-30	W-31	W-32	W-32
1	U	53,96	53,96	53,64	53,64	53,30	53,31	53,18	53,18	53,31	53,31	53,40	53,40	53,39	53,48	53,48	53,54	53,43	53,56	53,56	53,61	53,63	53,63	53,69	53,72	53,72	53,71	53,78	53,78	53,68	53,68	53,62	53,61	49,99
2	D	51,76	51,76	51,44	51,44	51,40	51,40	50,68	50,68	50,81	50,91	51,70	50,90	51,19	51,68	50,98	51,24	51,33	51,86	51,06	51,31	51,93	51,13	51,39	51,22	51,22	51,71	51,58	51,58	51,68	51,68	51,92	51,91	48,59
3	G	52,46	52,46	52,14	52,14	52,10	52,10	51,38	51,38	51,51	51,61	52,40	51,60	51,89	52,38	51,68	51,94	52,03	52,56	51,76	52,01	52,63	51,83	52,09	51,92	51,92	52,41	52,28	52,28	52,38	52,38	52,62	52,61	49,29
4	h	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
5	$H_{całk}$ =U-D	2,20	2,20	2,20	2,20	1,90	1,91	2,50	2,50	2,50	2,40	1,70	2,50	2,20	1,80	2,50	2,30	2,10	1,70	2,50	2,30	1,70	2,50	2,30	2,50	2,50	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20	1,70	1,70	1,40
6	K	52,35	52,35	52,07	52,07	51,97	51,97	51,30	51,30	51,41	51,41	52,26	51,52	51,80	52,35	51,60	51,88	51,88	52,42	51,68	51,96	52,50	51,75	52,03	51,79	51,79	52,31	52,22	52,22	52,34	52,34	52,52	52,52	49,15
7	i [%]	2,1	2,8	1,9	4,7	3,8	8,7	2,1	6,2	2,6	7,7	4,7	4,4	1,4	1,0	4,4	4,6	1,6	4,7	4,4	3,8	4,3	4,4	4,6	8,7	3,6	1,4	4,2	1,6	5,6	1,1	2,7	1,1	0,8
8	L [m]	5,1	4,0	3,7	1,5	3,4	1,5	3,8	1,3	3,8	1,3	3,0	1,8	6,3	3,0	1,8	1,3	9,3	3,0	1,8	1,3	3,0	1,8	1,3	1,5	3,6	7,2	1,4	3,7	1,4	3,7	3,7	9,2	17,5
9	PUNKT WŁĄCZENIA	Kd_{proj}11	Kd_{proj}11	T2	T1	Kd_{proj}10	Kd_{proj}10	T3	T4	T5	T6	Kd_{proj}8	T13	Kd_{proj}15	Kd_{proj}7	T14	Kd_{proj}14	Kd_{proj}14	Kd_{proj}6	T15	Kd_{proj}13	Kd_{proj}5	T16	Kd_{proj}12	T8	T7	Kd_{proj}3	T10	T9	T12	T11	Kd_{proj}1	Kd_{proj}1	Kd_{proj}1

UWAGA:
Powyższe zesatwienie nie stanowi podstawy do zamawiania wpustów u producenta.

	KLJ Architekci Łukasz Janiak 60-446 Poznań, ul. Cetniewska 8
nazwa i adres budowy	Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały wraz z infrastrukturą techniczną. Działka. ewid. 107/28, obręb Koziegłowy
tytuł rys.	Profil sieci kanalizacji sanitarnej
data / skala / stadium	XII 2015 / 1:100/1:500 / PW
projektował	mgr inż. Jakub Makowski WKP/0148/POOS/10
sprawdził	mgr inż. Zenon Makowski 260/85/Pw
opracował	inż. Kacper Makowski inż. Patrycja Lisik inż. Monika Urbaniak inż. Paweł Wiśniewski
nr rys.	IS 07