


# ŚCIEK

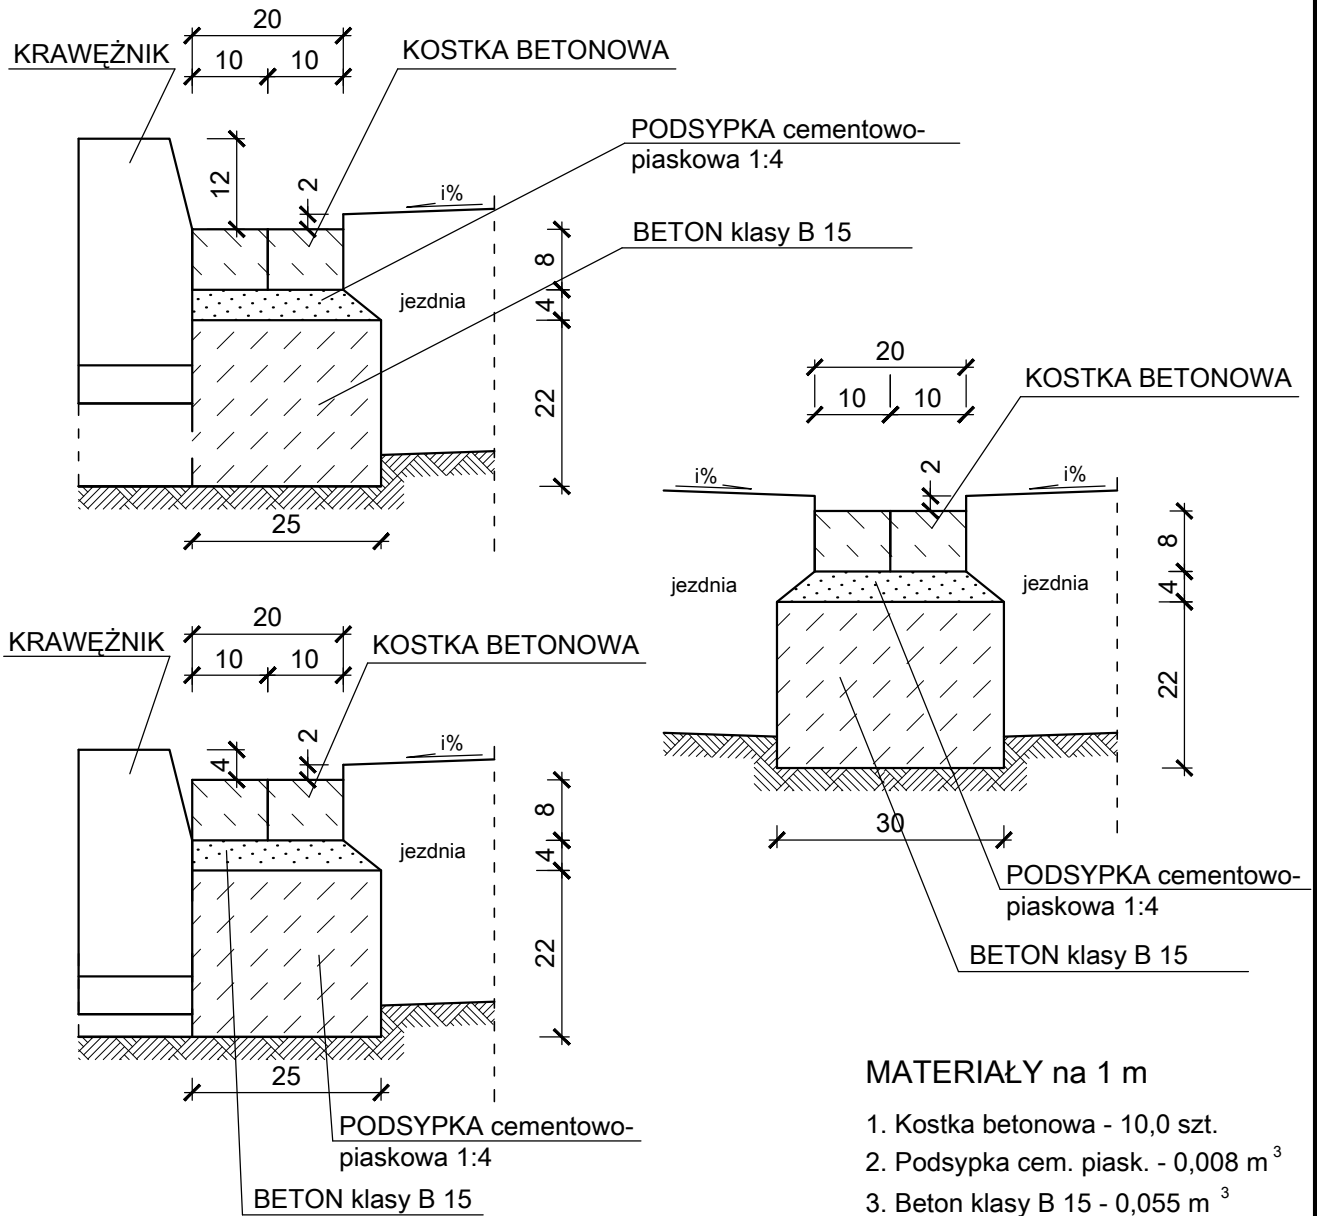

## MATERIAŁY na 1 m

1. Kostka betonowa - 10,0 szt.
2. Podsyпка cem. piask. - 0,008 m<sup>3</sup>
3. Beton klasy B 15 - 0,055 m<sup>3</sup>

<b>Inwestor:</b>			
Gmina Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak			
<b>Projektujący:</b>			
Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo			
<b>Temat:</b>			
Budowa ulicy Gwarnej i Kościelnej w Kicinie wraz z parkigniem przy szkole Etap I: Budowa parkingu przy szkole w Kicinie			
<b>Skala:</b>	<b>Rysunek:</b>	<b>Nr rys:</b>	
1:10	Konstrukcja ścieku	D.6	
<b>Data:</b>	<b>Studium:</b>		
03.2013	Projekt budowlany		
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Branża:</b>	<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>
mgr inż. Andrzej Tajcher	Drogowa	WKP/0242/POOD/04	
mgr inż. Przemysław Michalak	Drogowa	WKP/0062/POOD/05	
mgr inż. Wojciech Andrzejak			