1

Bolechowo Osiedle
ul. Poprzeczna

przekrój normalny od km 0+000,00 do km 0+238,95

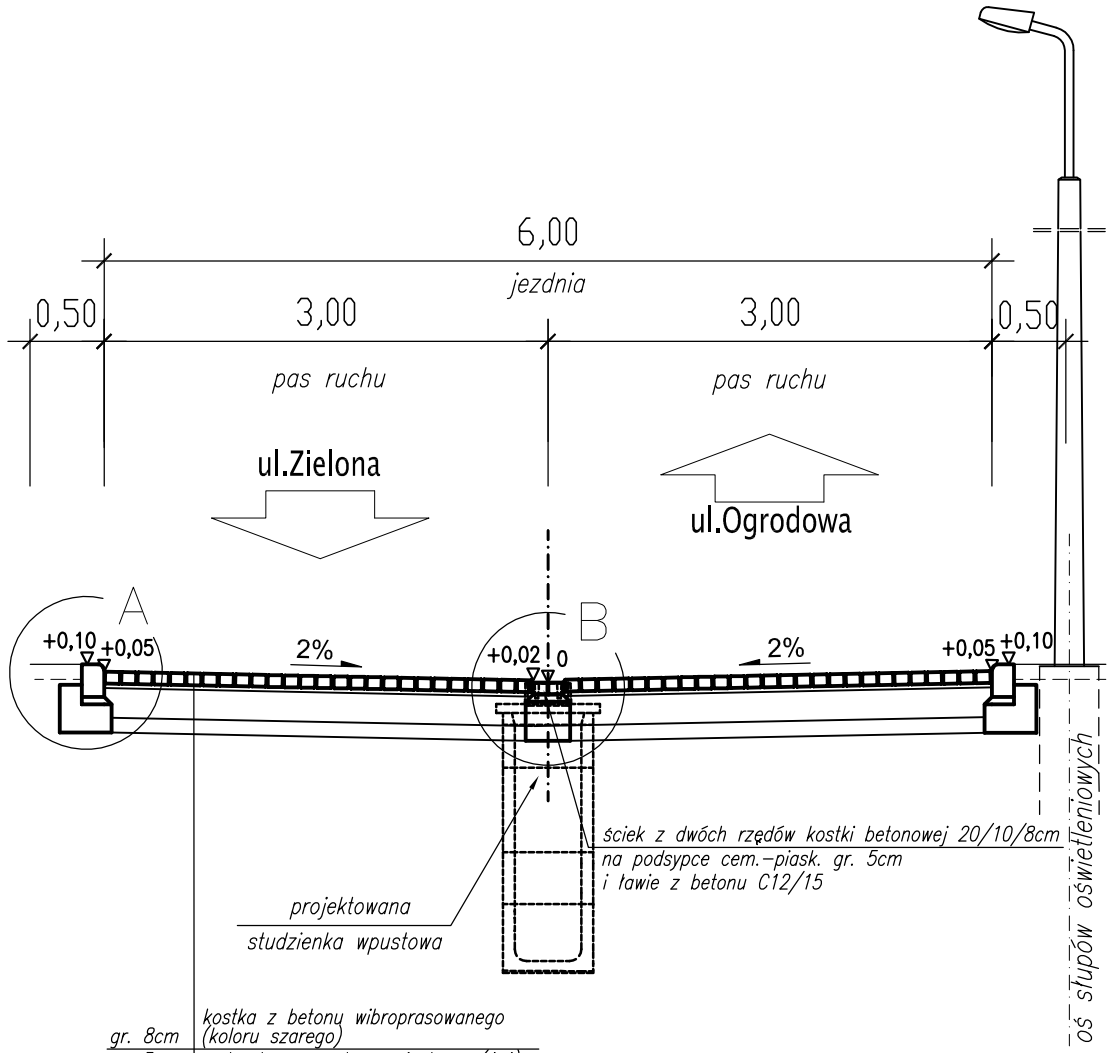

gr. 8cm	kostka z betonu wibroprasowanego (koloru szarego)
gr. 3cm	podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
gr. 20cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
gr. 10cm	w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem (stab. cementem na miejscu) o Rm=2,5MPa

łączna gr. 41cm

Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

INWESTOR
Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak

TEMAT: **Budowa ulicy Poprzecznej w Bolechowie Osiedlu**

RYSUNEK: **Przekroje normalne** NR **4**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. ROBERT SALOMON	WKP/0235/POOD/06 DROGOWA	10.2014	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. DORIAN PIECHOWIAK	WKP/0296/POOD/12 DROGOWA	10.2014	

BRANŻA	STADIUM	ROK OPRACOWANIA	NR UMOWY	SKALA
DROGOWA	PB/PW	2014	WI.272.17.2.13 z dnia 13.11.2013	1:50