



POZ02 nadproże w istniejącej ścianie konstrukcyjnej szt.1

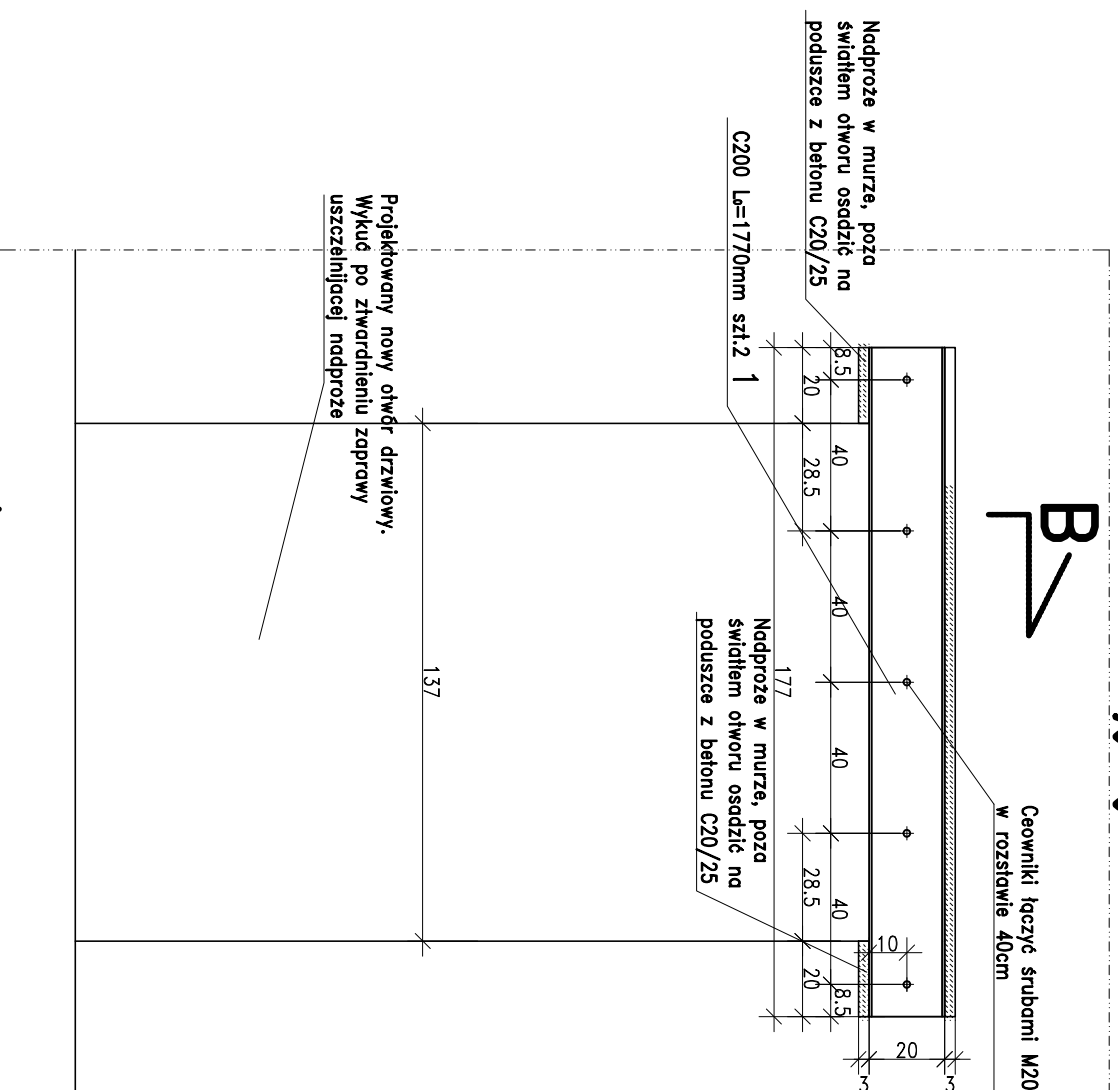

B-B

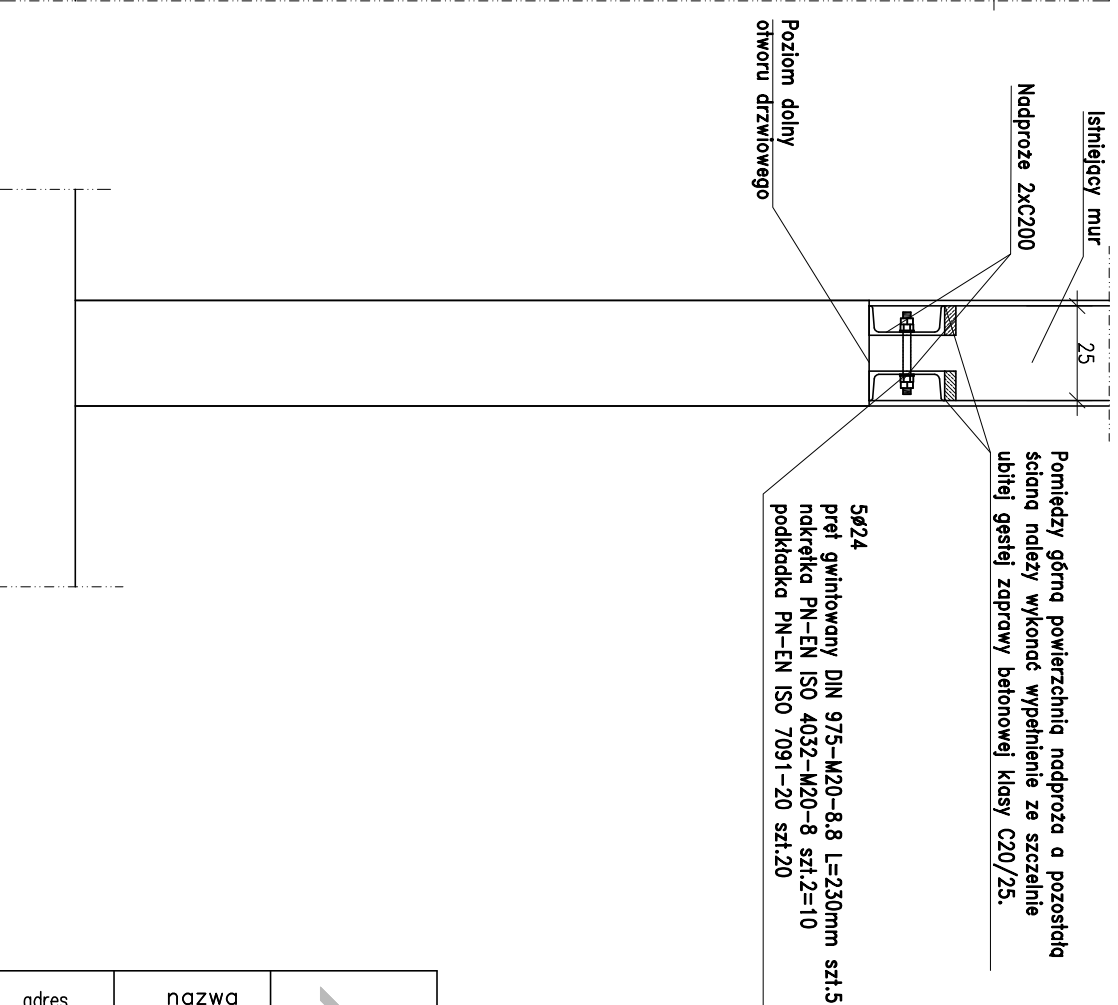

Beton: C20/25(B25)
Stal: S235

B

ELEMENTY: poz02

1. W pierwszej kolejności wykonać bruzdy i poduszki podporowe. Następnie osadzić cewniki i połączyć je ze sobą. W szczelinie pomiędzy kształtownikiem a ścianą wbić kliny naprzężające kształtowniki. Następnie bruzdę wypełnić zaprawą, a po jej stwardnieniu usunąć kliny.
2. Otwór drzwiowy wykonać po zakończeniu prac przy nadprożu.
3. Kształtowniki walcowane ze stali S235, pręt gwintowany M20 kl.8.8 (wg DIN 975), nakrętka M20 kl.8 (wg PN-EN ISO 4032), podkładki 20 100HV (wg PN-EN ISO 7091).

tytuł rys.	Konstrukcja nadproża Poz.02		
	data	skala	stadium
adres.	ul. Źródłana 39 działki nr ewid.: 3/1, 10, 11/1, 11/2 12, ark. 4 obręb Czerwonok		
nazwa	Zmiana sposobu użytkowania lokalu apteki na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy Czerwonok oraz przebudowa pomieszczeńUrzędu Gminy Czerwonok.		
opracował	KLJ ARCHITEKCI Lukasz Janiak 60-446 Poznań, ul. Celniewska 8 tel.: +48 694 628 843, e-mail: janiak@kljarchitekci.pl		
	mgr inż. Arkadiusz Powiik upr. nr ewid. WKP/0044/PWOK/05		
sprawdził	mgr inż. Eliza Moyer upr. nr WKP/0279/PWOK/13		
projektował	mgr inż. Tomasz Pietraszewski		
VI 2015	1:20	PB	nr rys. K02