



WSPORNIK ŁAWY

ROZSTAW CO 60cm

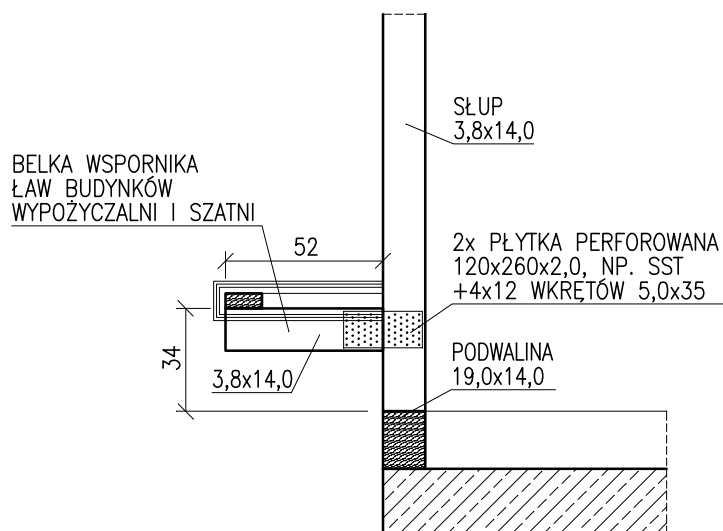

WSPORNIK LADY

ROZSTAW CO 60cm

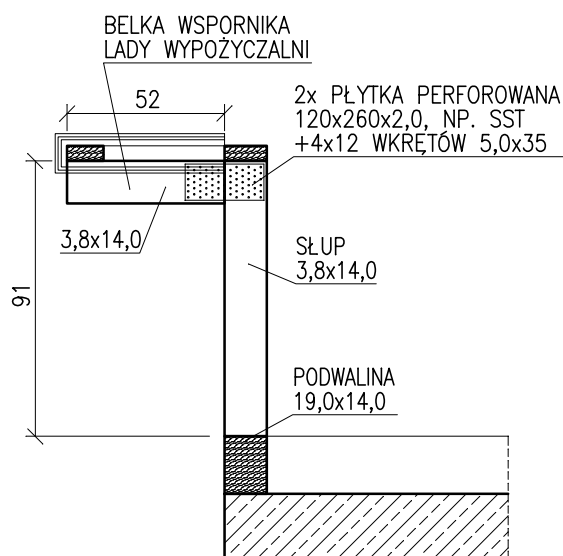

UWAGI

1. WSZYSTKIE ELEMENTY Z DREWNA SOSNOWEGO LUB ŚWIERKOWEGO C27 O WILGOTNOŚCI DO 12%.
2. DREWNO ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE PREPARATEM NP. FOBOS M-4.
3. WSZYSTKIE POZIOME KONSTRUKCJE PODAWANE SĄ WZGLĘDEM POZIOMU ± 0.00 .
4. BELKI WSPORNIKOWE LADY I ŁAW MONTOWAĆ PO POKRYCIU ŚCIAN PŁYTĄ OSB3, WYCINAJĄC W NIEJ OTWORY 4,5x14,5cm
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM TECHNICZNYM.

NR REWIZJI	OPIS	DATA	AUTOR
0	Pierwsza edycja rysunku w PB	2011.08.04	S. CZYŻAK

ZESPÓŁ WEJŚCIOWY KĄPIELISKA "AKWEN TROPICANA"			
Owińska, ul. Plażowa			
branża	KONSTRUKCJA	faza	PROJEKT BUDOWLANY
DETAL MOCOWANIA LADY I ŁAW			K4
skala	1:25	data	08.2011
projektant	mgr inż. SZYMON CZYŻAK	upr.	7131/185/P/2002