


Poznań, 31.10.2013r.

WTP/KD/20/2013

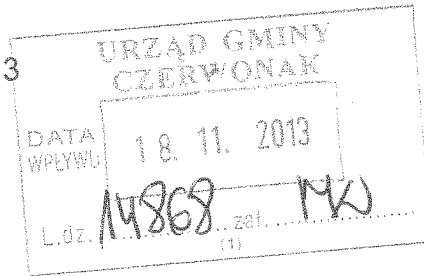

Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak

dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych
z pieszo-jezdni i chodnika na ul. Parkowej w Bolechowie.

W odpowiedzi zamówienie nr 169/2013 z dnia 1 października 2013r.
w sprawie określenia warunków technicznych dla odprowadzenia wód opadowych
z terenu projektowanej inwestycji, polegającej na budowie pieszo-jezdni i chodnika
na ulicy Parkowej w Bolechowie stwierdzamy, że opiniujemy pozytywnie
projektowaną budowę z odprowadzeniem wód opadowych poprzez dwa wpusty do
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd500 (po sprawdzeniu stanu technicznego
i drożności kanału deszczowego) z odprowadzeniem do rowu A.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYKANALIKÓW:

1. Przykanaliki należy projektować z rur PVC o litej strukturze ścianek klasy min. SN8, średnica minimalna 150 mm. Wpusty kanalizacji deszczowej typowe prefabrykowane Ø500, z osadnikiem min. 50 cm, z zastosowaniem pierścieni odciążających i podtrzymujących od osadzenie wpustu żeliwnego. Wpusty żeliwne uliczne zakończyć kratką żeliwną klasy D400 na zawiasach, z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym.
2. Po wykonaniu prac należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w stanie odkrytym.

DYREKTOR
a up. Gdowski
/-/ Janusz Gdowski