




Detale podparcia stropu na czas wykonania nadproża

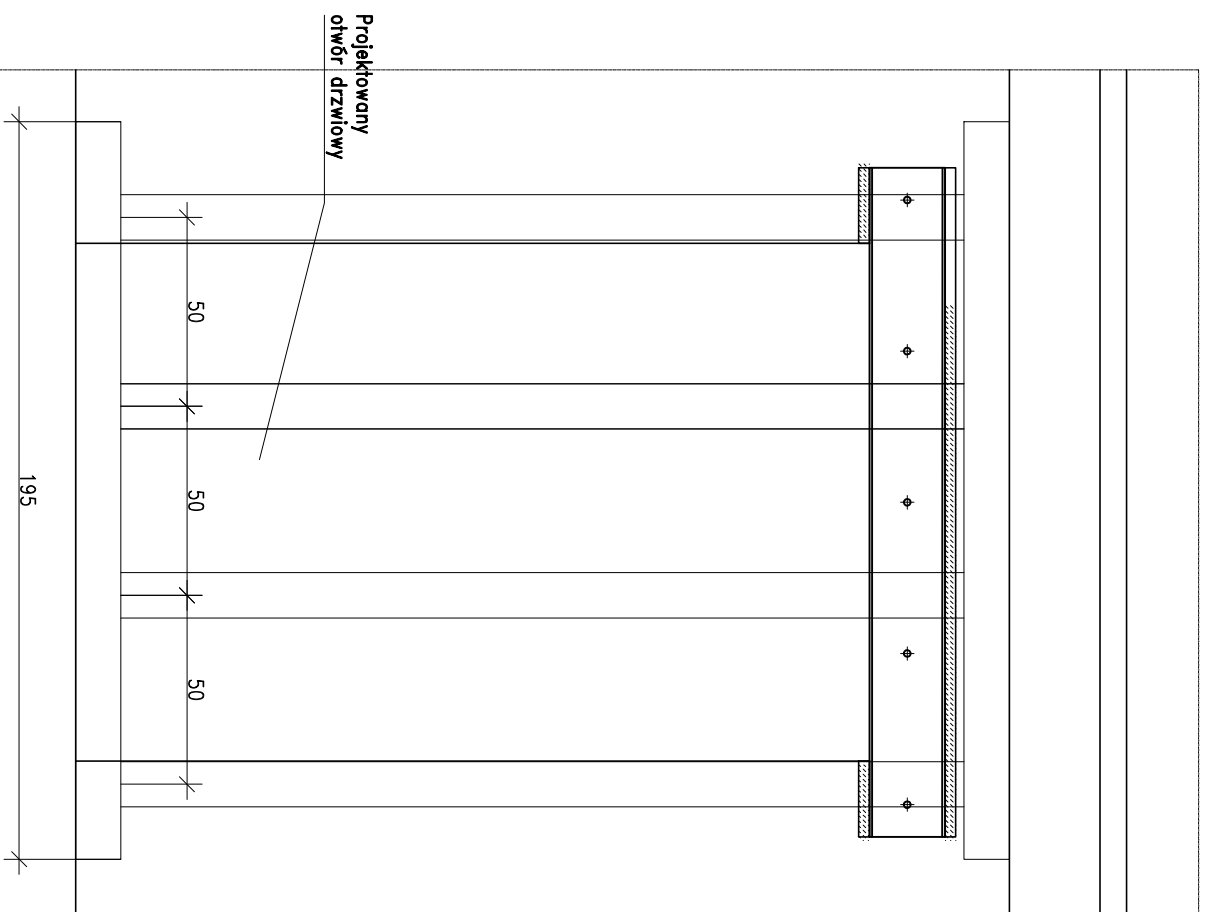


B-B

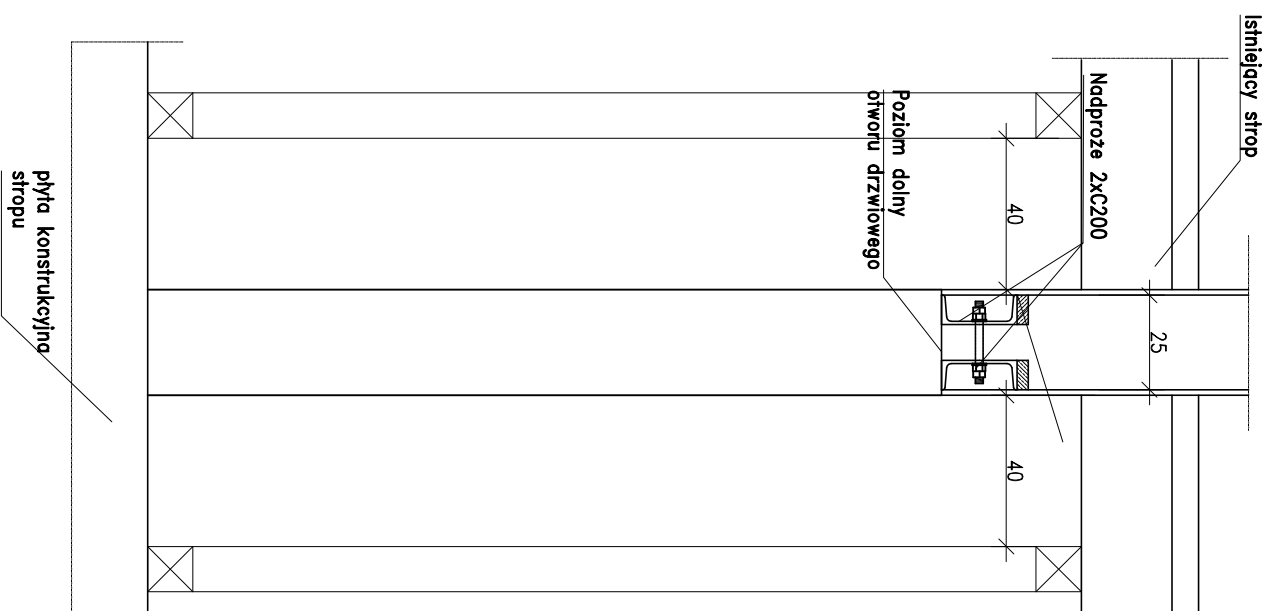

A-A

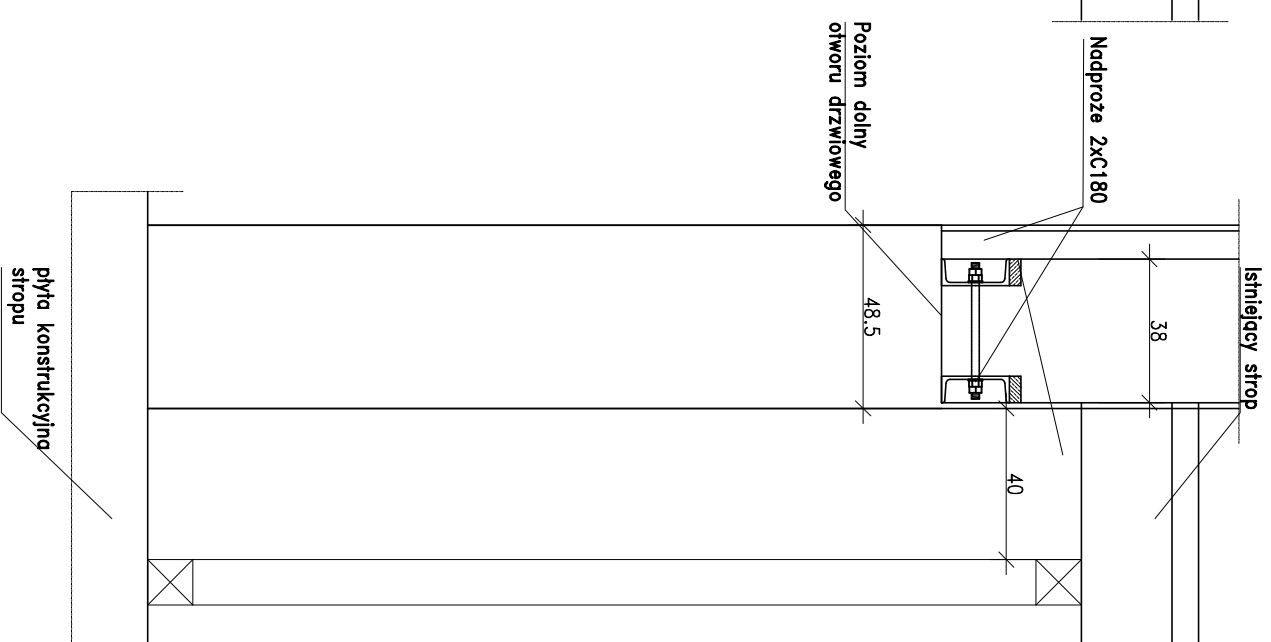

podwaline, ryge i słupy tymczasowe wykonać z belek sosnowych kl C27 wym 16x16cm. Całość podklimować za pomocą klinów akcyjowych. W miejsce słupów drewnianych dopuszcza się zastosowanie rozpór rozkręconych o wtrzymałości min 120kN, z zapewnieniem odpowiedniego podklimowania zmniejszającego obciążenia demontowanego nadproża.

nazwa	 KLJ Architekci Lukasz Janiak 60-446 Poznań, ul. Getniewska 8 tel.: +48 694 628 843, e-mail: janiak@kljarchitekci.pl		
	Zmiana sposobu użytkowania lokalu apteki na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy Czerwonk oraz przebudowa pomieszczeńUrzędu Gminy Czerwonk. ul. Źródłana 39		
adres.	działki nr ewid.: 3/1, 10, 11/1, 11/2 12, ark. 4 obręb Czerwonk		
tytuł rys.	Detale podparcia stropu na czas wykonania nadproża		
data	skala	stadium	
VI 2015	1:20	PB	
projektował	mgr inż. Arkadiusz Powlik upr. nr ewid. WKP/0044/PWOK/05		
sprawdził	mgr inż. Eliza Moyer upr. nr WKP/0279/PWOK/13		
opracował	inż. Tomasz Pietraszewski		
nr rys.	K04		

ELEMENTY: poz02