POZ.3.16 i POZ.3.17

SCHEMAT 1:50 WYK. x 1

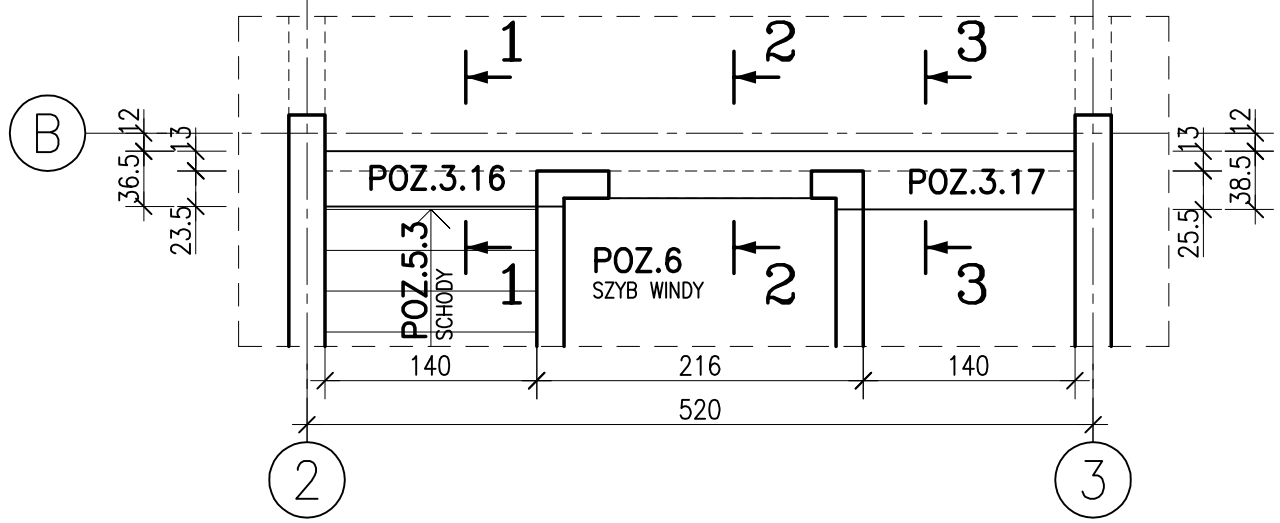

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø6	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø12	
3.16 i 3.17	1	ø6 A–IIIN	90	11	9.9		
	2	ø6 A–IIIN	106	38	40.28		
	3	ø12 A–IIIN	175	6		10.5	
	4	ø12 A–IIIN	520	6		31.2	
	5	ø6 A–IIIN	94	11	10.34		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					60.52	41.7	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888	
MASA [kg]					13.44	37.03	
MASA OGÓŁEM [kg]					50.47		
WYKONAĆ: x 1					50.47		

POZ.3.16

PRZEKRÓJ 1–1

1:20 WYK. x 1

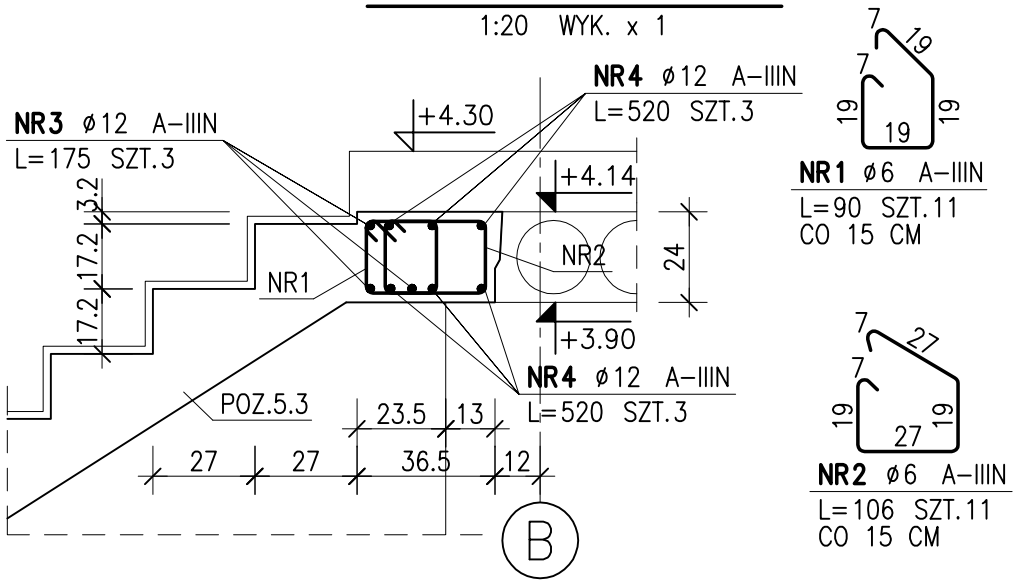

POZ.3.17

PRZEKRÓJ 3–3

1:20 WYK. x 1

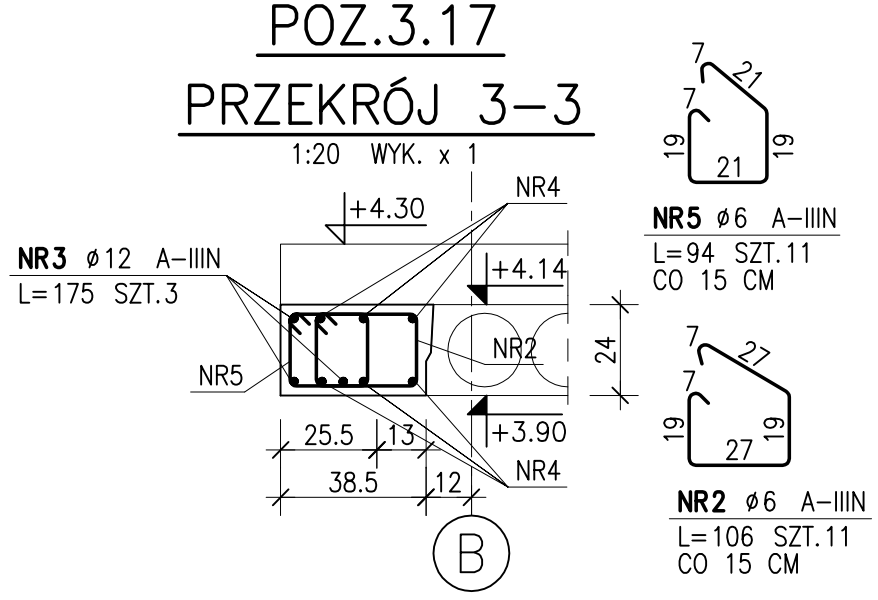

PRZEKRÓJ 2–2

1:20 WYK. x 1

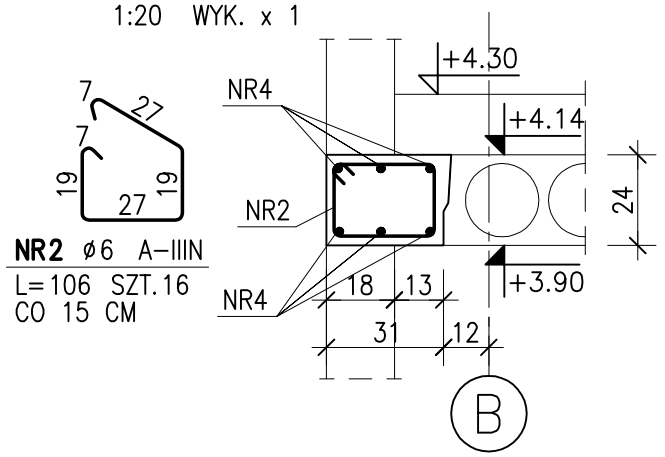

UWAGI:

- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA 2.5 cm
- WYMIARY STRZEMION I PRĘTÓW GIĘTYCH PODANO JAKO ZEWNĘTRZNE
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTAMI KONSTRUKCJI I RZUTAMI ROZKŁADU PŁYT KANAŁOWYCH

BETON C25/30 (B30)
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.55
STAL A–IIIN (B500B), A–0

poziom odniesienia:
±0.00=62.85 mnpm.

61-064 Poznań os. Przemysława 4b/6
tel.: 501 03 4474 e-mail: biuro@maciejkaleta.com
KALETA
Pracownia Projektowa Maciej Kaleta

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE SŁUŻĄCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PUBLICZNEJ OCHRONY ZDROWIA ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ PARKINGIEM Czerwonak, ul. Gdyńska dz. nr geod. 64, 63/1, 63/2; ark. 8, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta (gł. projektant) — UPR. NR WKP/0210/POOK/04 – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wojciech Haremza — UPR. NR 94/P/99 – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
DATA I PODPIS	03.2018
TREŚĆ RYSUNKU	PODCIĄGI ŻELBETOWE POZ.3.16, POZ.3.17
RYSUNEK NR	KW25

BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA	SKALA
konstrukcja	proj. wykonawczy	0453	03.2018	1:20 , 1:50