Szczegół konstrukcyjny A

Szczegół konstrukcyjny A5 (bez ścieku)

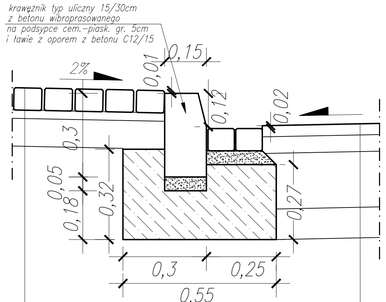

gr. 8cm	kostka brukowa betonowa (szara); dla ścieżki bezfazowa (czerwona)
gr. 3cm	podsypka cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 10cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=2,5MPa
łączna gr. 21cm	

Szczegół konstrukcyjny A1

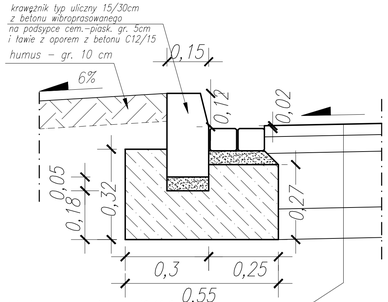

gr. 4cm	w–wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
gr. 6cm	w–wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
gr. 20cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
gr. 12cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=5,0MPa

Szczegół konstrukcyjny A2

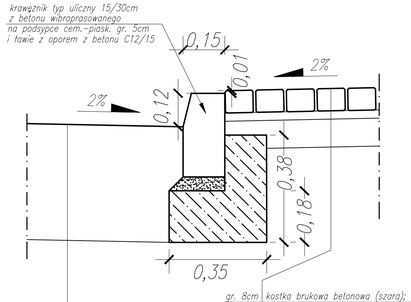

gr. 8cm	kostka brukowa betonowa (szara); dla ścieżki bezfazowa (czerwona)
gr. 3cm	podsypka cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 10cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=2,5MPa
łączna gr. 21cm	

Szczegół konstrukcyjny A3

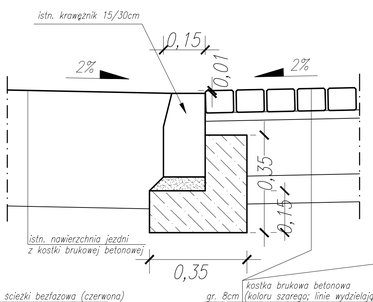

	kostka brukowa betonowa (koloru szaregu; linie wydzielające miejsce – koloru czerwonego)
gr. 3cm	podsypka cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 20cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
gr. 10cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=2,5MPa

Szczegół konstrukcyjny A4

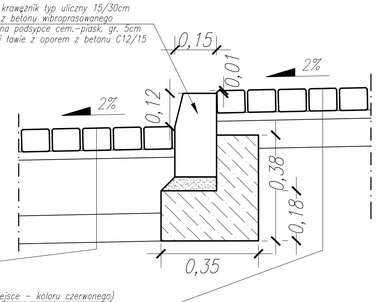

gr. 8cm	kostka brukowa betonowa (szara)
gr. 3cm	podsypka cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 10cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=2,5MPa
łączna gr. 21cm	

Szczegół konstrukcyjny A6

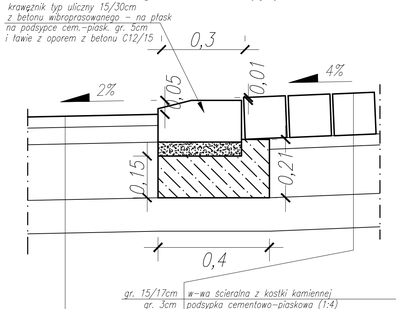

gr. 15/17cm	w–wa ścieralna z kostki kamiennej
gr. 3cm	podsypka cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 18cm	w–wa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10
gr. 12cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=5,0MPa
gr. 4cm	w–wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
gr. 6cm	w–wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
gr. 20cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
gr. 12cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=5,0MPa

Szczegół konstrukcyjny A7

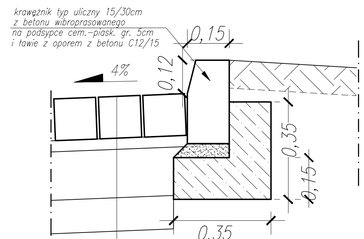

gr. 15/17cm	w–wa ścieralna z kostki kamiennej
gr. 3cm	podsypka cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 18cm	w–wa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10
gr. 12cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=5,0MPa

Szczegół konstrukcyjny A8

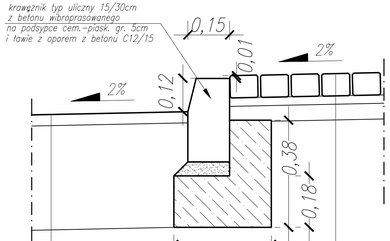

gr. 4cm	w–wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
	istn. nawierzchnia jezdni

Szczegół konstrukcyjny B/B1

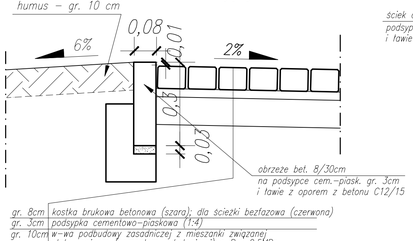

gr. 8cm	kostka brukowa betonowa (szara); dla ścieżki bezfazowa (czerwona)
gr. 3cm	podsypka cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 10cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=2,5MPa
łączna gr. 21cm	

gr. 8cm	kostka brukowa betonowa (szara); dla ścieżki bezfazowa (czerwona)
gr. 3cm	podsypka cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 6cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=2,5MPa
	istn. nawierzchnia jezdni

Szczegół konstrukcyjny C

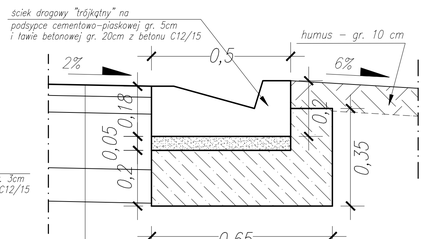

gr. 4cm	w–wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
gr. 6cm	w–wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
gr. 20cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
gr. 12cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=5,0MPa

Szczegół konstrukcyjny D

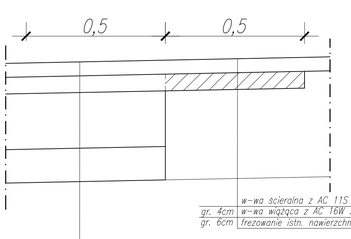

	w–wa ścieralna z AC 11S
gr. 4cm	w–wa wiążąca z AC 16W 35/50
gr. 6cm	trezowanie istn. nawierzchnina na gł. 6cm
gr. 4cm	w–wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
gr. 6cm	w–wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
	geokompozyt przeciwspękaniowy
gr. 20cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
gr. 12cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=5,0MPa

Pracownia Projektowa EKODROGA	**INWESTOR**
Robert Salomon	**Gmina Czerwonak**
ul. Pieśni Wiki, 62-035 Kórnik/os Wilgi.	**ul. Źródlana 39**
NIP 972-001-13-67 REGON 301329710	**62-004 Czerwonak**
tel.: 693 341 479 e-mail: robert.salomon@interia.pl	

TEMAT: Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku

RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne — **NR 5**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. ROBERT SALOMON	WKP/0255/POOD/06 DROGOWA	09.2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. DORIAN PIECHOWIAK	WKP/0206/POOD/12 DROGOWA	09.2017	

BRANŻA	STADIUM	ROK OPRACOWANIA	NR UMOWY	SKALA
DROGOWA	PB/PW	2017	WIF.272.2.17.15 z DNIA 15.07.2015	1:10